Serge Ferrari

Soltis
Proof 582

Protection contre la chaleur
et les intempéries

Serge Ferrari | Soltis Proof 582

Applications
Couvertures de terrasses et de patios, auvents et pergolas
Ombrages fixes de façade, stores à projection et stores verticaux

Une esthétique éprouvée

- Une gamme de couleurs et un rythme de rayures modernes correspondants aux tendances actuelles
- Les couleurs des rayures ont été sélectionnées dans la gamme Soltis Proof 502 pour permettre l'association des rayures et des unis dans des projets personnalisés et originaux.

Protection thermique haute performance

- Une solution efficace pour lutter contre les effets néfastes du rayonnement solaire
- De nouvelles formulations confèrent au Soltis Proof 582 des performances thermiques élevées, y compris pour les coloris les plus foncés.

Fiabilité et flexibilité

- Flexibilité et résistance pour une liberté totale de forme et de taille
- Résistance à l'encrassement et facilité d'entretien assurées par une finition lisse et un traitement de surface innovant.

Une gamme moderne avec des rayures et des couleurs pour répondre aux tendances actuelles en architecture

Serge Ferrari | Soltis Proof 582

Les coloris et contextures présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif.

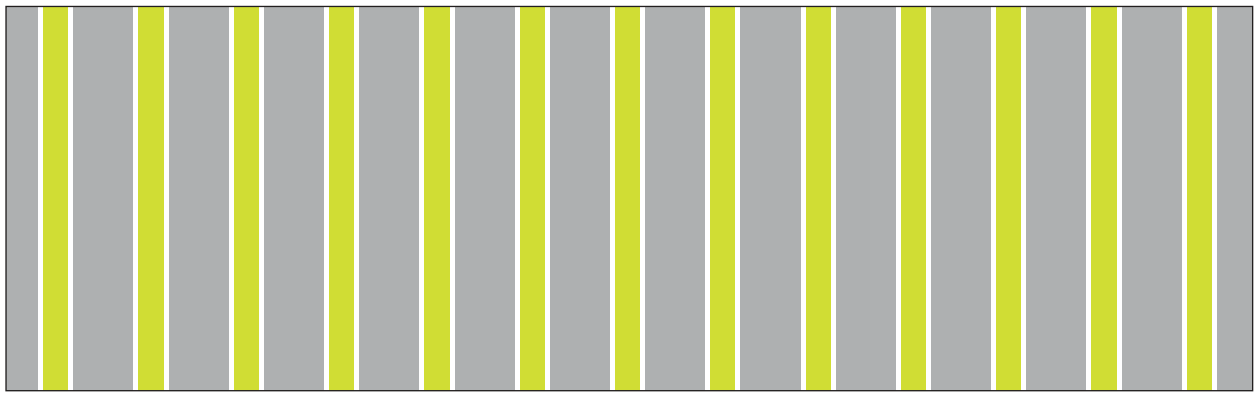

582-50051

180 cm

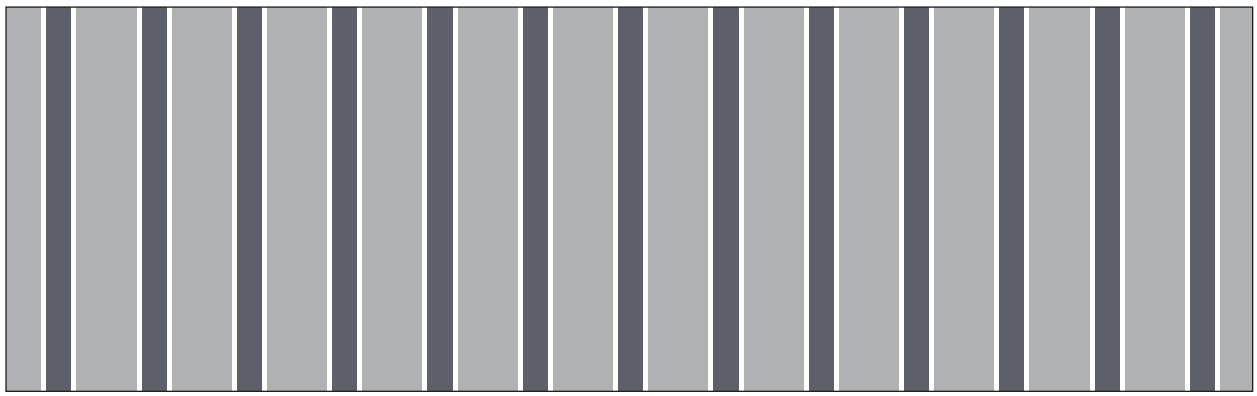

582-50053

180 cm

582-50052

180 cm

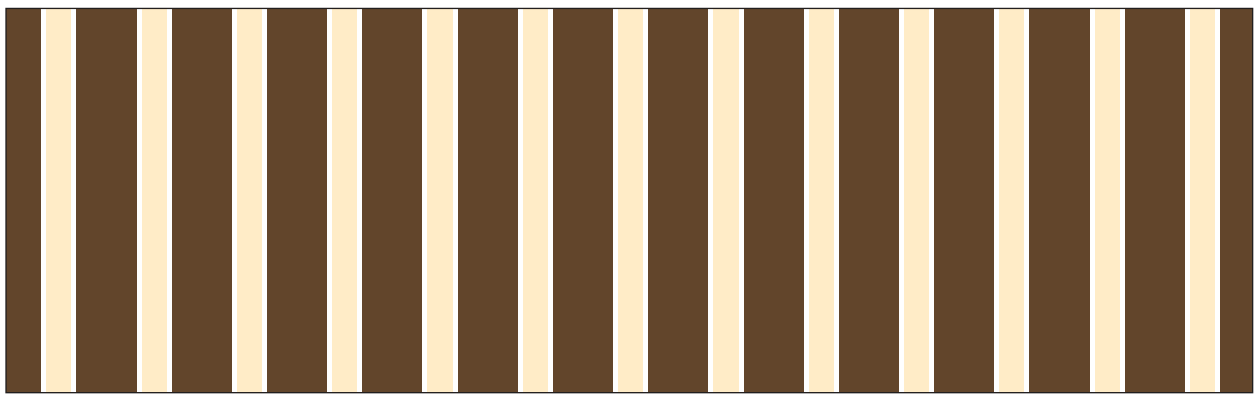

582-50050

180 cm

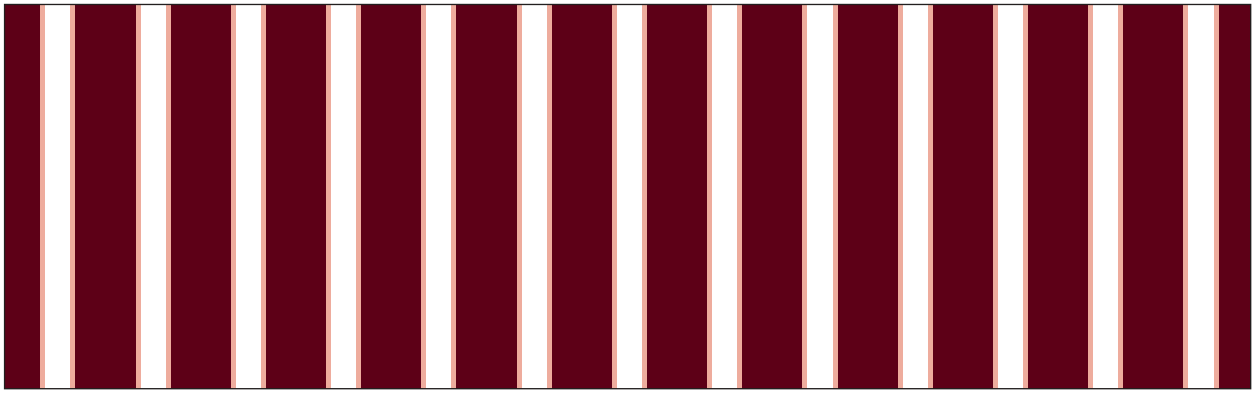

582-50048 180 cm

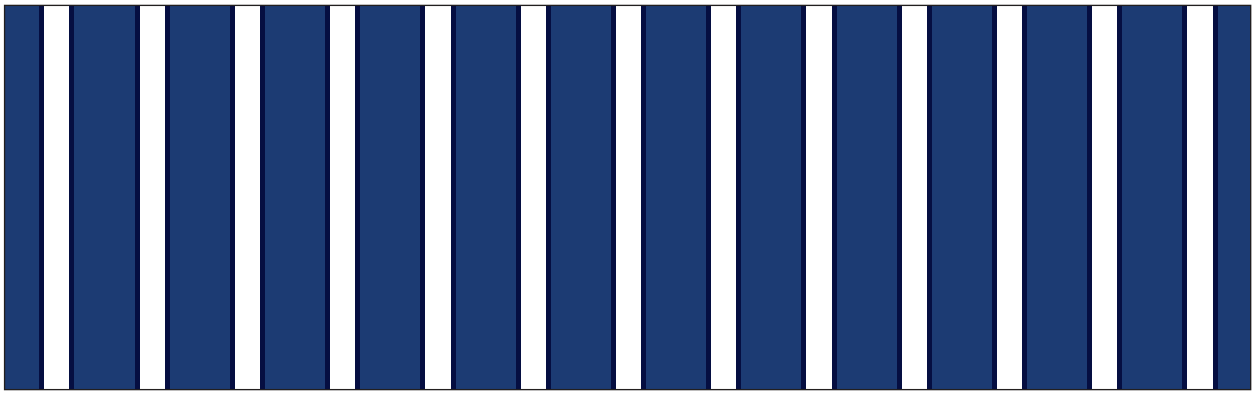

582-50049 180 cm

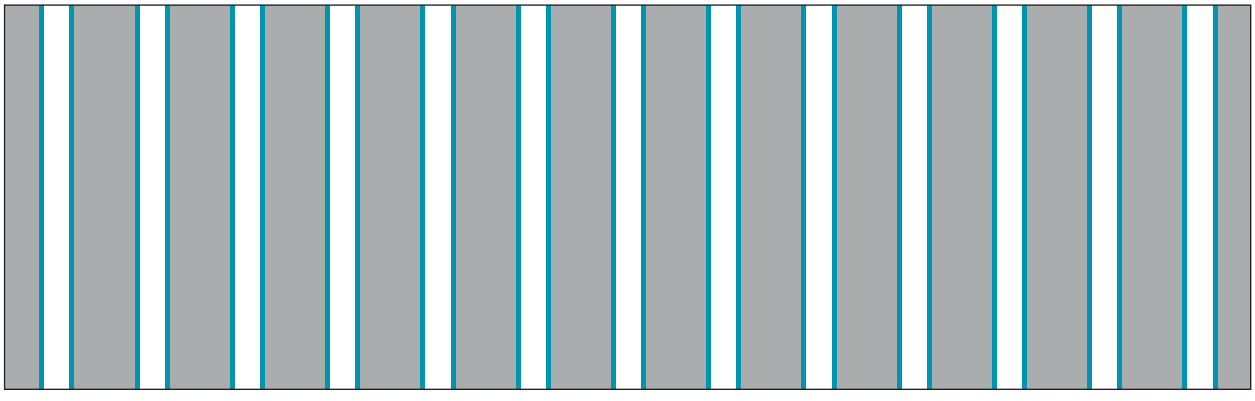

582-50046 180 cm

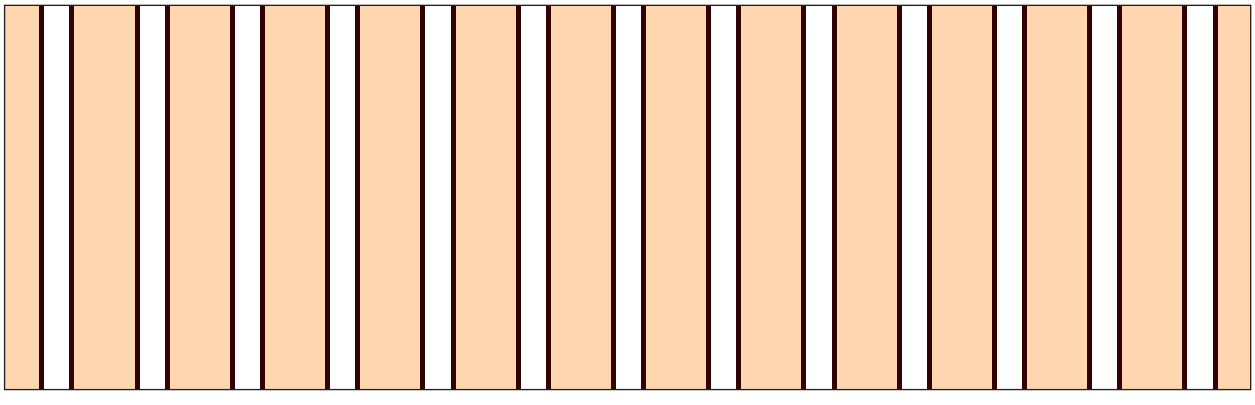

582-50047 180 cm

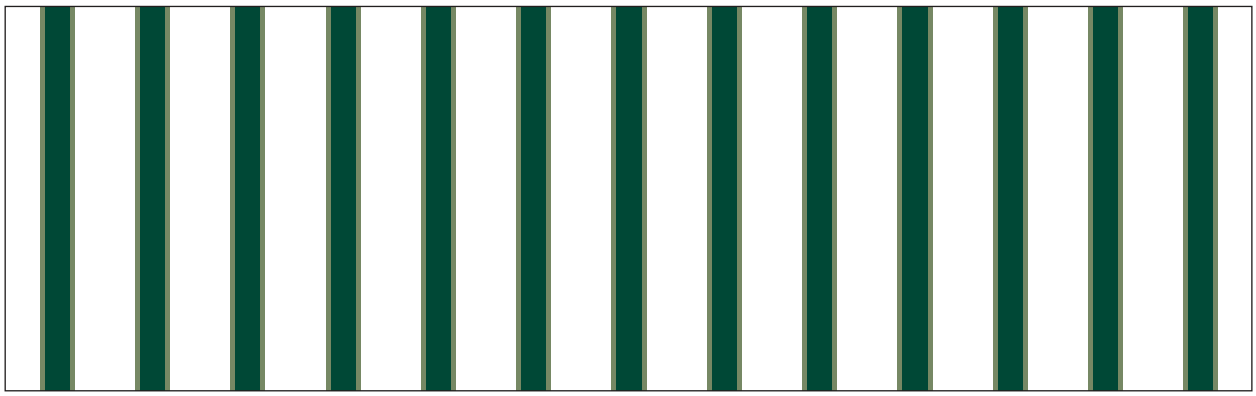

582-50054 180 cm

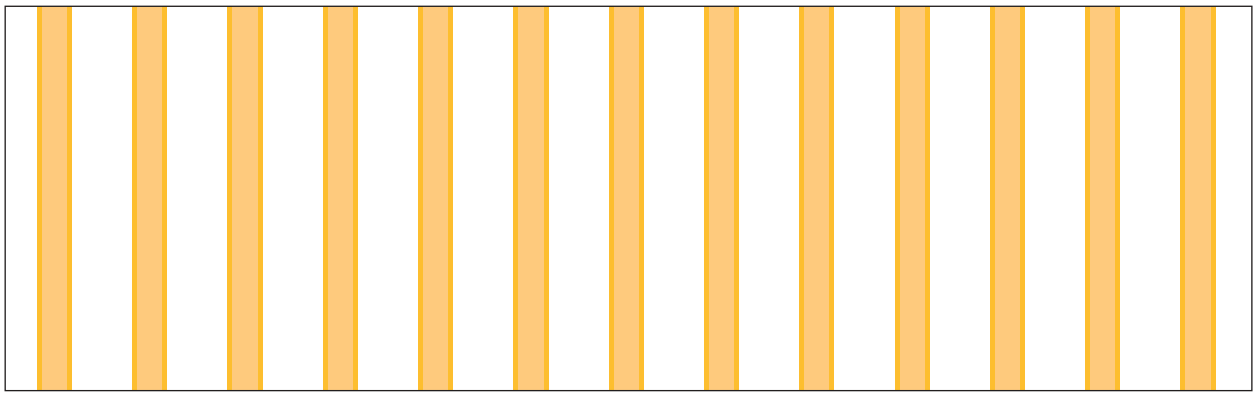

582-50056 180 cm

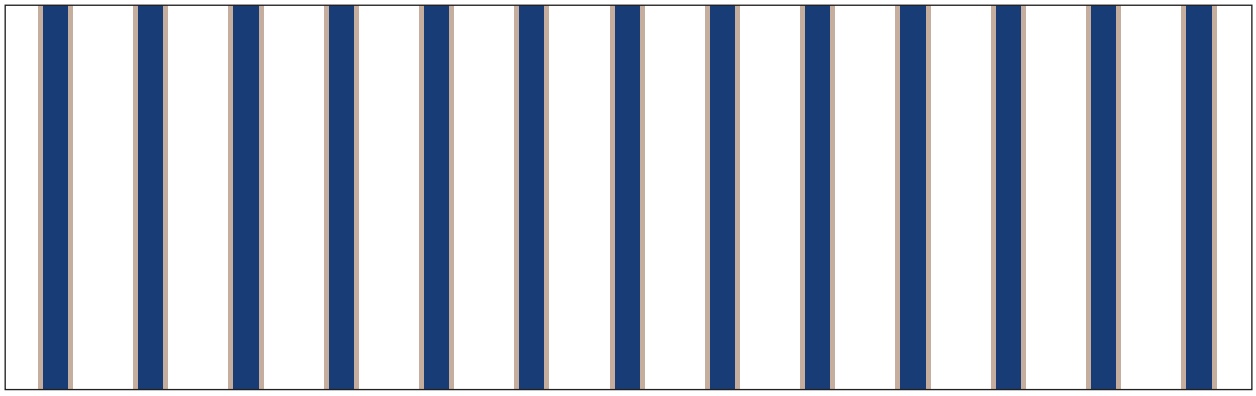

582-50057 180 cm

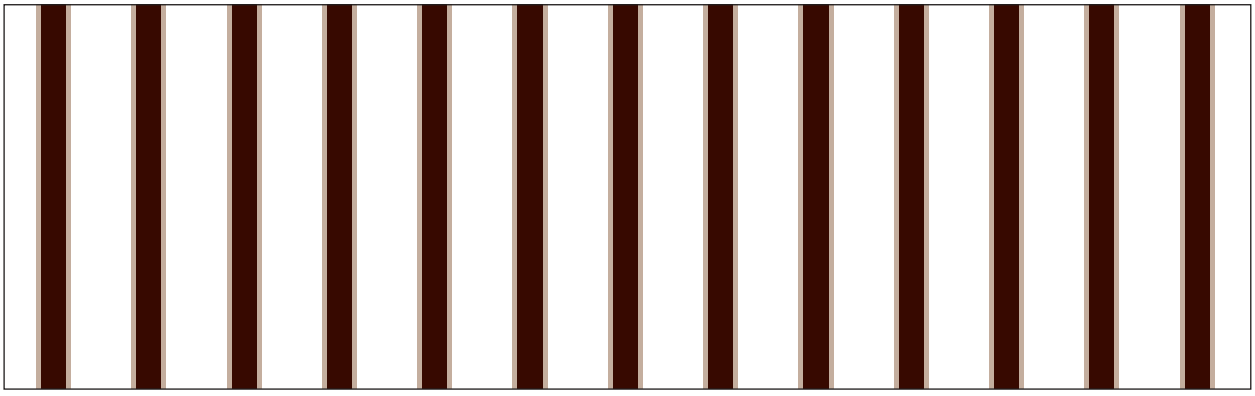

582-50055 180 cm

Coloris coordonnés avec

Soltis

Proof 502 et 572

Blanc	502-8102	**Galet**	502-2171	**Béton**	502-2167
Mastic	502-2144	**Gris changeant**	502-1499	**Ardoise**	502-2162
		Alu	502-2168	**Noir**	502-8450
Champagne	502-8341	**Vanille**	502-8861	**Camel**	502-2141
Beige sablé	502-2135	**Poivre**	502-2012	**Feuille morte**	502-2138
Or	502-2145	**Cacao**	502-2148	**Brou de noix**	502-2137
		Coléoptère	502-2149	**Onyx**	502-2136
Vert mousse	502-2158	**Tennis**	502-8056	**Spruce**	502-2156
Rouge velours	502-2152	**Coquelicot**	502-8255	**Bordeaux**	502-8284
Mandarine	502-8204	**Carotte**	502-2172	**Tuscan**	502-2173
Poussin	502-1013	**Bouton d'or**	502-2166	**Anis**	502-2157
Lagon	502-2160	**Bleu nuit**	502-2161	**Navy**	502-1125
Tourterelle	502-2163	**Rose pâle**	502-2151	**Framboise**	502-2150
Bleuet	502-2159	**Parme**	502-2164	**Cassis**	502-2165

572-50488

572-50496

572-50491

572-50490

572-50489

572-50504

572-50500

572-50499

572-50498

572-50501

Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

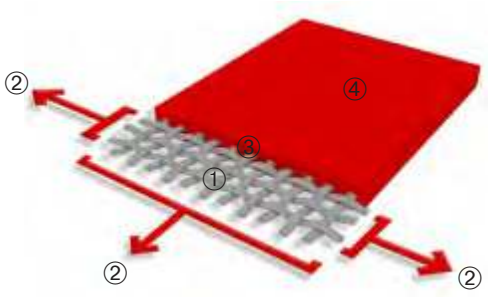

Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieure
Extrême planéité et faible épaisseur	④	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

Rythme des rayures

Recommandations d'assemblage en cm

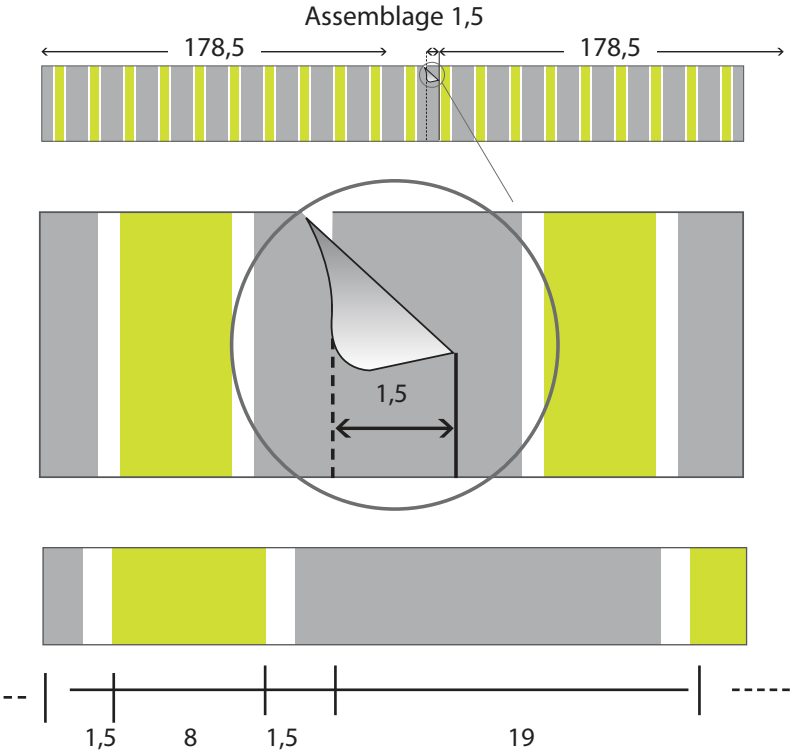

Soltis
Proof 582

	Propriétés techniques	Normes
Fil	1100 dtex PES HT	
Poids	590 g/m²	EN ISO 2286-2
Laize	180 cm	
	Longueur des rouleaux	
Format standard pièce	40 ml	
	Propriétés physiques	
Résistance rupture (chaîne/trame)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25/20 daN	DIN 53.363
Adhérence	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
	Traitement de surface	
Finition	Vernis Biface	
	Réaction au feu	
Classement	**M2/**NFP 92-507 — **B1/**DIN 4102-1 — BS 7837 — **1530.3**/AS/NZS — **M2/**UNE 23.727-90 — **VKF 5.3/**SN 198898 — **Schwerbrennbar Q1-Tr1/**ONORM A 3800 **CLASS 1/**UNI 9177-87 — **METHOD 1/**NFPA 701 — CSFM T19 — **CLASS A/**ASTM E84 — **G1/**GOST 30244-94 — CAN ULCS109	
Euroclasse	**B-s2,d0**	EN 13501-1
	Système de management	
de la qualité		ISO 9001
	Certifications, labels, garanties, recyclabilité	
	Garantie 5 ans	
	Outils et services	
— Notice d'entretien et ACV disponibles sur demande		

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.
L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Soltis et Précontraint sont des marques déposées Serge Ferrari.
ref. 1055 • OCTOBRE 2018 / V1.01
FR

Photo de couverture : Restaurant, France, © Y. Papadimitriou
Photos intérieures : photos non contractuelles données à titre d'exemple

Serge Ferrari
lightweight + durable

Serge Ferrari SAS
+33 (0)4 74 97 41 33
sergeferrari.com